

# ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

## 3007 2XT16 28W



2694-P.ies


**Especificação:** Luminária de sobrepôr para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28W. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.

**Aplicação:** Uso geral, onde exerçam tarefas com requisitos visuais normais como loja de serviço, hospital, refeitório, sala de aula, banco, escritório, almoxarifado, etc.

**Rendimento:** 85%

**Dimensões:** a= 60 x b= 243 x c= 1240 mm.


### DESENHO

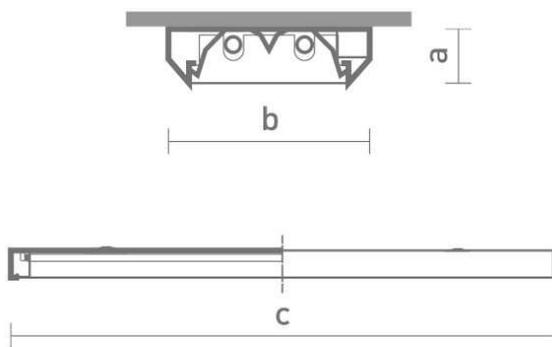


### FATOR DE UTILIZAÇÃO

TETO (%)	70			50			30			0
PAREDE (%)	50	30	10	50	30	10	30	10	0	0
PISO (%)	10			10			10			0
Kr	FATOR DE UTILIZACAO (X 0.01)									
0.60	41	35	30	40	34	30	34	30	29	
0.80	49	43	38	48	42	38	42	38	36	
1.00	55	50	45	54	49	45	48	45	43	
1.25	61	56	52	60	55	51	54	51	49	
1.50	66	61	57	64	60	56	59	56	54	
2.00	72	68	64	70	67	63	65	63	61	
2.50	76	72	69	74	71	68	70	67	65	
3.00	78	75	72	76	74	72	73	71	68	
4.00	81	79	77	79	77	75	76	74	72	
5.00	83	81	79	81	79	78	78	77	74	

### CURVA DE DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

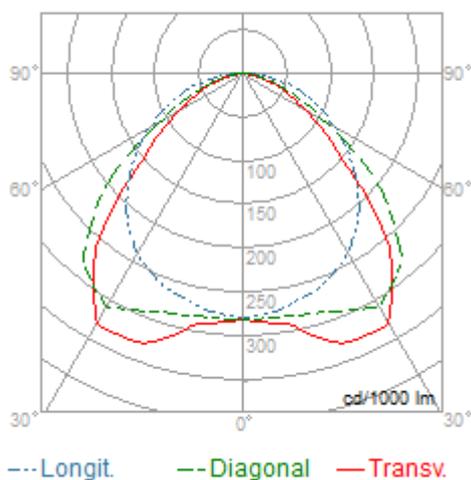

### DIAGRAMA DE LUMINÂNCIA

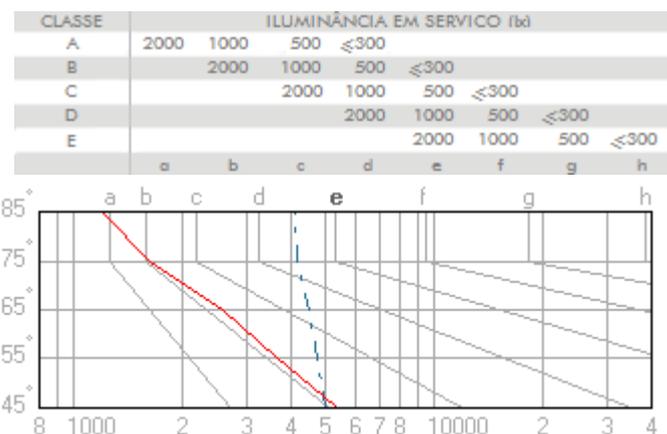

Devido a constante busca de aperfeiçoamento, os produtos ITAIM, estão sujeitos a alterações sem prévia comunicação. Foto ilustrativa.