



OPERAÇÕES UNITÁRIAS II

Prof. Antonio Carlos da Silva

AULAS 24 e 25 - CÁLCULO DE EVAPORADORES DUPLO EFEITO

TABELAS E DIAGRAMAS

TABELA A.1(a) Propriedades termodinâmicas do vapor de água*

A 1.1(a) Vapor de água saturado

t	T	p	v _l	v _v	ρ _v	h _l	h _v	h _{lv}	s _l	s _v
° C	° K	kgf/cm ²	m ³ /kg	m ³ /kg	kg/m ³	kcal/kg	kcal/kg	kcal/kg	kcal/kg ^{°K}	kcal/kg ^{°K}
0	273,15	0,006228	0,0010002	206,3	0,004846	0	597,2	597,2	0	2,1863
2	275,15	0,007193	0,0010001	180,0	0,005557	2,01	598,0	596,0	0,0073	2,1736
4	277,15	0,008289	0,0010000	157,3	0,006358	4,02	599,0	595,0	0,0146	2,1613
6	279,15	0,009530	0,0010001	137,8	0,007257	6,03	599,8	593,8	0,0218	2,1489
8	281,15	0,010932	0,0010002	121,0	0,008267	8,04	600,7	592,7	0,0290	2,1370
10	283,15	0,012513	0,0010004	106,4	0,009396	10,04	601,6	591,6	0,0361	2,1253
15	288,15	0,017376	0,0010010	77,99	0,01282	15,04	603,8	588,8	0,0536	2,0970
20	293,15	0,02383	0,0010018	57,84	0,01729	20,03	606,0	586,0	0,0708	2,0697
25	298,15	0,03229	0,0010030	43,41	0,02304	25,02	608,2	583,2	0,0876	2,0436
30	303,15	0,04325	0,0010044	32,93	0,03036	30,00	610,4	580,4	0,1042	2,0187
35	308,15	0,05733	0,0010061	25,25	0,03960	34,99	612,5	577,5	0,1205	1,9947
40	313,15	0,07520	0,0010079	19,55	0,05114	39,98	614,7	574,7	0,1366	1,9718
45	318,15	0,09771	0,0010099	15,28	0,06544	44,96	616,8	571,8	0,1524	1,9498
50	323,15	0,12578	0,0010121	12,05	0,08298	49,95	619,0	569,0	0,1679	1,9287
55	328,15	0,16051	0,0010145	9,584	0,1043	54,94	621,0	566,1	0,1833	1,9085
60	333,15	0,2031	0,0010171	7,682	0,1302	59,94	623,2	563,3	0,1984	1,8891
65	338,15	0,2550	0,0010199	6,206	0,1611	64,93	625,2	560,3	0,2133	1,8702
70	343,15	0,3177	0,0010228	5,049	0,1981	69,93	627,3	557,4	0,2280	1,8522
75	348,15	0,3931	0,0010258	4,136	0,2418	74,94	629,3	554,4	0,2425	1,8349
80	353,15	0,4829	0,0010290	3,410	0,2933	79,95	631,3	551,3	0,2507	1,8178
85	358,15	0,5894	0,0010323	2,830	0,3534	84,96	633,2	548,2	0,2708	1,8015
90	363,15	0,7149	0,0010359	2,361	0,4235	89,98	635,1	545,1	0,2848	1,7858
95	368,15	0,8619	0,0010396	1,981	0,5045	95,01	637,0	542,0	0,2985	1,7708
100	373,15	1,0332	0,0010435	1,673	0,5977	100,04	638,9	538,9	0,3121	1,7561
105	378,15	1,2318	0,0010474	1,419	0,7045	105,08	640,7	535,6	0,3255	1,7419
110	383,15	1,4609	0,0010515	1,210	0,8265	110,12	642,5	532,4	0,3387	1,7282
115	388,15	1,7239	0,0010558	1,036	0,9650	115,18	644,3	529,1	0,3519	1,7150
120	393,15	2,0245	0,0010603	0,8914	1,122	120,3	646,0	525,7	0,3647	1,7018
125	398,15	2,3666	0,0010650	0,7701	1,299	125,3	647,7	522,4	0,3775	1,6895
130	403,15	2,7544	0,0010697	0,6680	1,496	130,4	649,3	518,9	0,3901	1,6772
135	408,15	3,192	0,0010746	0,5817	1,719	135,5	650,8	515,3	0,4026	1,6652
140	413,15	3,685	0,0010798	0,5084	1,967	140,6	652,5	511,9	0,4150	1,6539
145	418,15	4,237	0,0010850	0,4459	2,243	145,8	654,0	508,2	0,4272	1,6428
150	423,15	4,854	0,0010906	0,3924	2,548	150,9	655,5	504,6	0,4395	1,6320
155	428,15	5,540	0,0010663	0,3464	2,887	156,1	656,9	500,8	0,4516	1,6214
160	433,15	6,302	0,0011021	0,3068	3,260	161,3	658,3	497,0	0,4637	1,6112
165	438,15	7,146	0,0011082	0,2724	3,671	166,5	659,6	493,1	0,4756	1,6012
170	443,15	8,076	0,0011144	0,2426	4,122	171,7	660,9	489,2	0,4874	1,5914
175	448,15	9,101	0,0011210	0,2166	4,617	176,9	662,1	485,2	0,4991	1,5818
177	450,15	9,538	0,0011236	0,2071	4,828	179,0	662,6	483,6	0,5038	1,5780
178	451,15	9,763	0,0011249	0,2026	4,936	180,1	662,8	482,7	0,5061	1,5760
179	452,15	9,992	0,0011262	0,1982	5,045	181,1	663,0	481,9	0,5084	1,5741
180	453,15	10,225	0,0011275	0,1939	5,157	182,2	663,2	481,0	0,5107	1,5721
182	455,15	10,703	0,0011303	0,1856	5,387	184,3	663,6	479,3	0,5153	1,5683
183	456,15	10,950	0,0011317	0,1816	5,506	185,4	663,8	478,4	0,5176	1,5665
184	457,15	11,201	0,0011331	0,1777	5,627	186,4	664,1	477,7	0,5199	1,5647

*VDI – Wasserdampfafeln – Ernst Schmidt

A.1.1(a) (Continuação)

t	T	p	v_l	v_v	ρ_v	h_l	h_v	h_{lv}	s_l	s_v
°C	°K	kgf/cm ²	m ³ /kg	m ³ /kg	kg/m ³	kcal/kg	kcal/kg	kcal/kg	kcal/kg°K	kcal/kg°K
185	458,15	11,456	0,0011345	0,1739	5,749	187,5	664,3	476,8	0,5222	1,5629
187	460,15	11,979	0,0011372	0,1667	5,999	189,6	664,7	475,1	0,5268	1,5593
188	461,15	12,248	0,0011386	0,1632	6,127	190,6	664,9	474,3	0,5290	1,5575
189	462,15	12,522	0,011400	0,1598	6,258	191,7	665,1	473,4	0,5313	1,5556
190	463,15	12,800	0,0011415	0,1564	6,392	192,8	665,3	472,5	0,5336	1,5538
192	465,15	13,371	0,0011445	0,1500	6,666	194,9	665,7	470,8	0,5381	1,5502
193	466,15	13,664	0,0011460	0,1469	6,806	196,0	665,8	469,8	0,5404	1,5484
194	467,15	13,962	0,0011475	0,1439	6,949	197,0	666,0	469,0	0,5427	1,5466
195	468,15	14,265	0,0011490	0,1410	7,094	198,1	666,2	468,1	0,5449	1,5448
197	470,15	14,886	0,0011520	0,1353	7,390	200,2	666,5	466,3	0,5495	1,5412
198	471,15	15,204	0,0011535	0,1326	7,543	201,3	666,7	465,4	0,5517	1,5394
199	472,15	15,528	0,0011550	0,1299	7,699	202,4	666,8	464,4	0,5540	1,5376
200	473,15	15,857	0,0011565	0,1273	7,857	203,5	667,0	463,5	0,5562	1,5358
202	475,15	16,532	0,0011597	0,1222	8,181	205,6	667,3	461,7	0,5607	1,5323
203	476,15	16,877	0,0011613	0,1198	8,347	206,7	667,4	460,7	0,5630	1,5305
204	477,15	17,228	0,0011629	0,1174	8,516	207,8	667,6	459,8	0,5653	1,5288
205	478,15	17,585	0,0011645	0,1151	8,687	208,9	667,7	458,8	0,5675	1,5270
207	480,15	18,316	0,0011677	0,1107	9,038	211,0	668,0	457,0	0,5720	1,5236
208	481,15	18,690	0,0011693	0,1085	9,217	212,1	668,1	456,0	0,5743	1,5219
209	482,15	19,070	0,0011710	0,1064	9,400	213,2	668,2	455,0	0,5765	1,5202
210	483,15	19,456	0,0011726	0,1043	9,585	214,3	668,3	454,0	0,5788	1,5184
212	485,15	20,246	0,0011766	0,1004	9,965	216,5	668,5	452,0	0,5832	1,5150
213	486,15	20,651	0,0011778	0,09842	10,16	217,6	668,6	451,0	0,5854	1,5133
214	487,15	21,061	0,0011795	0,09655	10,36	218,7	668,7	450,0	0,5876	1,5116
215	488,15	21,477	0,0011812	0,09472	10,56	219,8	668,8	449,0	0,5899	1,5099
220	493,15	23,659	0,0011900	0,08614	11,61	225,3	669,2	443,9	0,6010	1,5012
225	498,15	26,007	0,0011991	0,07845	12,75	230,8	669,5	438,7	0,6120	1,4926
230	503,15	28,531	0,0012088	0,07153	13,98	236,4	669,7	433,3	0,6229	1,4840
235	508,15	31,239	0,0012186	0,06530	15,31	242,1	669,7	427,6	0,6339	1,4755
240	513,15	34,140	0,0012291	0,05970	16,75	247,7	669,6	421,9	0,6448	1,4669
245	518,15	37,244	0,0012400	0,05465	18,30	253,5	669,4	415,9	0,6558	1,4584
250	523,15	40,56	0,0012512	0,05006	19,98	259,2	669,0	409,8	0,6667	1,4499
255	528,15	44,10	0,0012629	0,04591	21,78	265,0	668,4	403,4	0,6776	1,4413
260	533,15	47,87	0,0012755	0,04213	23,74	271,0	667,8	398,8	0,6886	1,4327
270	543,15	56,14	0,0013023	0,03557	28,11	283,0	665,9	382,9	0,7103	1,4153
280	553,15	65,46	0,0013321	0,03010	33,22	295,3	663,5	368,2	0,7321	1,3978
290	563,15	75,92	0,0013655	0,02552	39,18	308,0	660,2	352,2	0,7542	1,3797
300	573,15	87,61	0,0014036	0,02163	46,24	321,0	656,1	335,1	0,7767	1,3613
310	583,15	100,64	0,001448	0,01830	54,64	334,6	650,8	316,2	0,7994	1,3415
320	593,15	115,13	0,001499	0,01544	64,79	349,0	644,2	295,2	0,8229	1,3206
330	603,15	131,18	0,001562	0,01295	77,20	364,2	636,0	271,8	0,8476	1,2982
340	613,15	148,96	0,001641	0,01076	92,90	380,7	625,6	244,9	0,8734	1,2728
350	623,15	168,63	0,001747	0,008803	113,6	398,9	611,9	213,0	0,9015	1,2433
360	633,15	190,42	0,001907	0,006963	143,6	420,9	593,1	172,2	0,9353	1,2072
370	643,15	214,68	0,00223	0,00498	201	452,0	558,1	106,1	0,9824	1,1474
374,15*	647,3	225,65	0,00318		315	501,5		0	1,058	

* Ponto crítico

Fonte: Fundamentos da Termodinâmica Clássica – Van Wylen & Sonntag


$$V2 = \frac{L2 \cdot (hL2 - hL1 + \lambda2) - F \lambda2}{hL1 - \lambda2 - HV2'}$$

$$V0 = \frac{(L2 + V2) \cdot hL1 + (F - L2 - V2) \cdot HV1' - F \cdot hF}{\lambda1}$$

$$Am = \frac{A1 \cdot \Delta T1 + A2 \cdot \Delta T2}{\Delta T1 + \Delta T2}$$

$$\Delta T1_{corr} = \frac{A1 \cdot \Delta T1}{Am} \quad \text{e} \quad \Delta T2_{corr} = \frac{A2 \cdot \Delta T2}{Am}$$

3) Um evaporador duplo efeito concorrente opera com uma solução de nitrato de sódio, concentrando-a de 4% a 40% em peso. A solução é alimentada a 25°C. As áreas de troca de calor são iguais. O calor específico da solução é igual à fração em peso de água. O vapor disponível para aquecimento está a 5,6 kgf/cm² abs. O segundo evaporador deve evaporar a 0,24 kgf/cm². Os coeficientes globais de troca de calor são: $U_1 = 2250 \text{ kcal/h.m}^2.\text{°C}$ e $U_2 = 1680 \text{ kcal/h.m}^2.\text{°C}$. Determine as áreas de troca de calor necessárias para produzir 2000 kg/h de solução. Dado: $ETE = 23,2.x$.

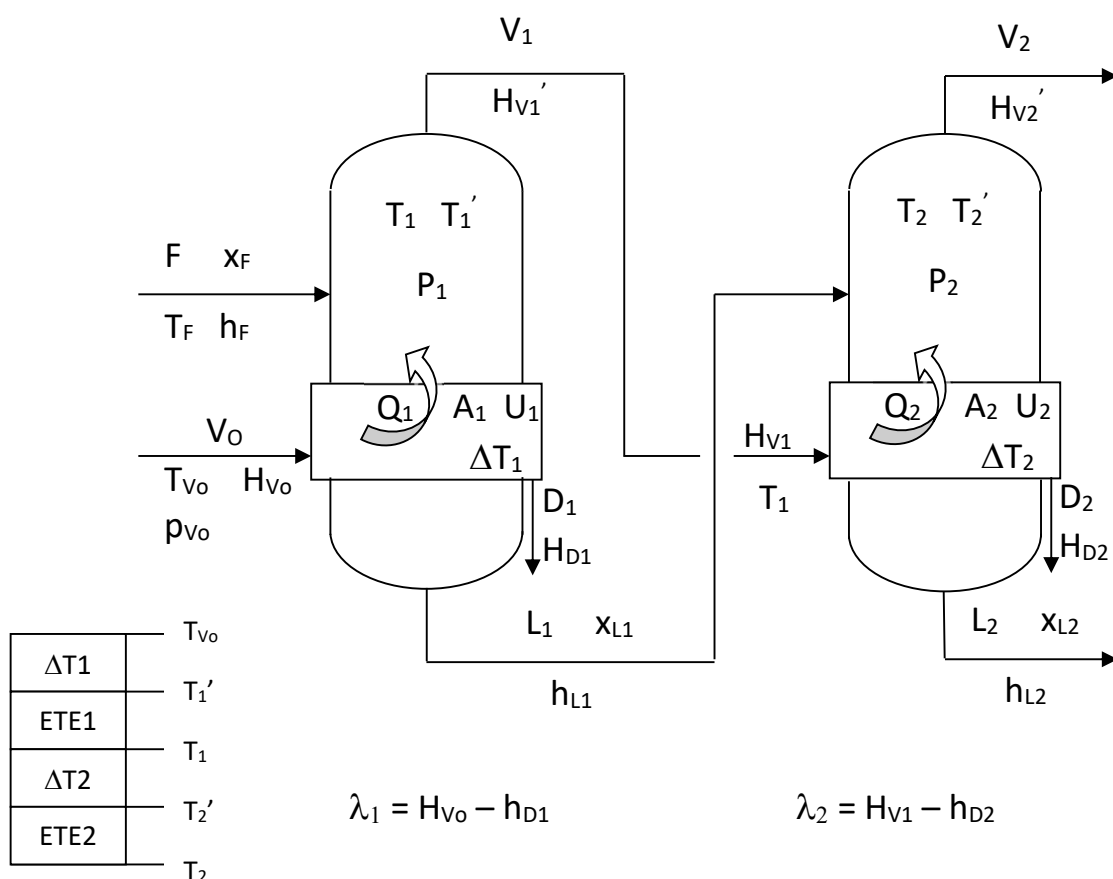

Parâmetro	1ª tentativa		2ª tentativa	
F	20.000		-----	
L ₁	11.000		11.212,6	
L ₂	2.000		-----	
V ₀	12.907,7		12.758,8	
V ₁	9.000	8.787,4	8.815,8	
V ₂	9.000	9.212,6	9.184,2	
x _F	0,04		-----	
x _{L1}	0,07		0,07	
x _{L2}	0,40		-----	
P _{vo}	5,6		-----	
P ₂	0,24		-----	
T _F	25		-----	
T _{Vo}	155,4		-----	
T ₁ '	120,73		114,1	
T ₁	119,11		112,48	
T ₂ '	72,88		-----	
T ₂	63,6		-----	
ETE1	1,62		1,62	
ETE2	9,28		-----	
ΔT1	34,67		41,3	
ΔT2	46,23		39,6	
h _F	24,0		----	
h _{L1}	112,3		106,1	
h _{L2}	43,7		-----	
λ ₁	500,5		-----	
λ ₂	526,3		530,8	
H _{V1}	645,7		643,4	
H _{V1} '	646,51		644,2	
H _{V2}	624,6		-----	
H _{V2} '	629,2		-----	
U1	2250		-----	
U2	1680		-----	
Q1	6.460.303		6.385.779	
Q2	4.624.808		4.679.426	
A1	82,82		68,72	
A2	59,55		70,34	

24/novembro/2020

$$F \cdot x_F = L_2 \cdot x_{L2} \rightarrow F \cdot 0,04 = 2000 \cdot 0,4 \rightarrow F = 20000 \text{ kg/h}$$

$$P_{v0} = 5,6 \text{ kgf/cm}^2$$

$$P_{v0} \quad T \quad \lambda$$

$$5,54 \quad 155 \quad 500,8 \quad T_{v0} = 155,4 \text{ C}$$

$$5,6 \quad T_{v0} \quad \lambda_1 \quad \lambda_1 = 500,5 \text{ kcal/kg}$$

$$6,302 \quad 160 \quad 497,0$$

$$P_2 = 0,24 \text{ kgf/cm}^2$$

$$P \quad T \quad H$$

$$0,2031 \quad 60 \quad 623,2$$

$$0,24 \quad T_2 \quad H_{v2}$$

$$0,2550 \quad 65 \quad 625,2$$

$$T_2 = 63,6 \text{ C} \quad / \quad H_{v2} = 624,6 \text{ kcal/kg}$$

$$H = C_p \cdot T \rightarrow H = (1-x) \cdot T$$

$$h_F = (1-x_F) \cdot T_F \rightarrow h_F = (1-0,04) \cdot 25 \rightarrow h_F = 24 \text{ kcal/kg}$$

$$ETE_2 = 23,2 \cdot x_{L2} \rightarrow ETE_2 = 23,2 \cdot 0,4 \rightarrow ETE_2 = 9,28 \text{ C}$$

$$ETE_2 = T_2' - T_2 \rightarrow 9,28 = T_2' - 63,6 \rightarrow T_2' = 72,88 \text{ C}$$

$$h_{L2} = (1-x_{L2}) \cdot T_2' \rightarrow h_{L2} = (1-0,4) \cdot 72,88 \rightarrow h_{L2} = 43,7 \text{ kcal/kg}$$

$$HV_2' = HV_2 + 0,5 \cdot ETE_2 \rightarrow HV_2' = 624,6 + 0,5 \cdot 9,28 \rightarrow HV_2' = 629,2 \text{ kcal/kg}$$

1ª Tentativa

$$1^{\text{a}} \text{ consideração: } V_1 = V_2 = V$$

$$F = L_2 + V_1 + V_2 \rightarrow 20000 = 2000 + 2 \cdot V \rightarrow V = 9000 \text{ kg/h} = V_1 = V_2$$

$$F = L_1 + V_1 \rightarrow 20000 = L_1 + 9000 \rightarrow L_1 = 11000 \text{ kg/h}$$

$$\text{Ou: } L_1 = L_2 + V_2 \rightarrow L_1 = 2000 + 9000 \rightarrow L_1 = 11000 \text{ kg/h}$$

$$F \cdot x_F = L_1 \cdot x_{L1} \rightarrow 20000 \cdot 0,04 = 11000 \cdot x_{L1} \rightarrow x_{L1} = 0,07$$

$$2^{\text{a}} \text{ consideração: } Q_1 = Q_2$$

$$U_1 \cdot A_1 \cdot \Delta T_1 = U_2 \cdot A_2 \cdot \Delta T_2 \rightarrow \Delta T_1 = (U_2/U_1) \cdot \Delta T_2 \rightarrow \Delta T_1 = (1680/2250) \cdot \Delta T_2 \rightarrow \boxed{\Delta T_1 = 0,75 \cdot \Delta T_2}$$

$$\Delta T_1 + ETE_1 + \Delta T_2 + ETE_2 = T_{v0} - T_2$$

$$ETE_1 = 23,2 \cdot x_{L1} \rightarrow ETE_1 = 23,2 \cdot 0,07 \rightarrow ETE_1 = 1,62 \text{ C}$$

$$\Delta T_1 + 1,62 + \Delta T_2 + 9,28 = 155,4 - 63,6 \rightarrow \Delta T_1 + \Delta T_2 = 155,4 - 63,6 - 1,62 - 9,28 \rightarrow \boxed{\Delta T_1 + \Delta T_2 = 80,9 \text{ C}}$$

$$0,75 \cdot \Delta T_2 + \Delta T_2 = 80,9 \rightarrow \Delta T_2 = 46,23 \text{ C}$$

$$\Delta T_1 + 46,23 = 80,9 \rightarrow \Delta T_1 = 34,67 \text{ C}$$

$$\Delta T_1 = T_{v0} - T_1' \rightarrow 34,67 = 155,4 - T_1' \rightarrow T_1' = 120,73 \text{ C}$$

$$\Delta T_2 = T_1 - T_2' \rightarrow 46,23 = T_1 - 72,88 \rightarrow T_1 = 119,11 \text{ C}$$

$$h_{L1} = (1-x_{L1}) \cdot T_1' \rightarrow h_{L1} = (1-0,07) \cdot 120,73 \rightarrow h_{L1} = 112,3 \text{ kcal/kg}$$

$$T \quad H \quad \lambda$$

$$115 \quad 644,3 \quad 529,1 \quad HV_1 = 645,7 \text{ kcal/kg}$$

$$119,11 \quad HV_1 \quad \lambda_2 \quad \lambda_2 = 526,3 \text{ kcal/kg}$$

$$120 \quad 646,0 \quad 525,7$$

$$HV_1' = HV_1 + 0,5 \cdot ETE_1 \rightarrow HV_1' = 645,7 + 0,5 \cdot 1,62 \rightarrow HV_1' = 646,51 \text{ kcal/kg}$$

$$V2 = \frac{L2.(hL2 - hL1 + \lambda2) - F.\lambda2}{hL1 - \lambda2 - HV2'}$$

$$V2 = [2000.(43,7 - 112,3 + 526,3) - 2000.526,3]/(112,3 - 526,3 - 629,2) \rightarrow V2 = 9212,6 \text{ kg/h}$$

$$F = L2 + V1 + V2 \rightarrow 20000 = 2000 + V1 + 9212,6 \rightarrow V1 = 8787,4 \text{ kg/h}$$

$$V0 = \frac{(L2 + V2).hL1 + (F - L2 - V2).HV1' - F.hF}{\lambda1}$$

$$V0 = [(2000 + 9212,6).112,3 + (20000 - 2000 - 9212,6).646,51 - 20000.24]/500,5 \rightarrow V0 = 12907,7 \text{ kg/h}$$

$$Q1 = V0.\lambda1 \rightarrow Q1 = 12907,7.500,5 \rightarrow Q1 = 6.460.303 \text{ kcal/h}$$

$$Q2 = V1.\lambda2 \rightarrow Q2 = 8787,4.526,3 \rightarrow Q2 = 4.624.808 \text{ kcal/h}$$

$$Q1 = U1.A1.\Delta T1 \rightarrow 6.460.303 = 2250.A1.34,67 \rightarrow A1 = 82,82 \text{ m}^2$$

$$Q2 = U2.A2.\Delta T2 \rightarrow 4.624.808 = 1680.A2.46,23 \rightarrow A2 = 59,55 \text{ m}^2$$

$$\text{erro} = (82,82 - 59,55).100/59,55 \rightarrow \text{erro} = 39,08\%$$

26/novembro/2020

2ª Tentativa

Cálculo da área média:

$$Am = \frac{A1.\Delta T1 + A2.\Delta T2}{\Delta T1 + \Delta T2}$$

$$Am = (82,82.34,67 + 59,55.46,23)/(34,67+46,23) \rightarrow Am = 69,52 \text{ m}^2$$

Correção dos valores de ΔT :

$$\Delta T1_{corr} = \frac{A1.\Delta T1}{Am}$$

$$\Delta T1 = (82,82.34,67)/69,52 \rightarrow \Delta T1 = 41,3 \text{ C}$$

$$\Delta T2_{corr} = \frac{A2.\Delta T2}{Am}$$

$$\Delta T2 = (59,55.46,23)/69,52 \rightarrow \Delta T2 = 39,6 \text{ C}$$

$$\Delta T1 = TV0 - T1' \rightarrow 41,3 = 155,4 - T1' \rightarrow T1' = 114,1 \text{ C}$$

$$\Delta T2 = T1 - T2' \rightarrow 39,6 = T1 - 72,88 \rightarrow T1 = 112,48 \text{ C}$$

$$ETE1 = 114,1 - 112,48 \rightarrow ETE1 = 1,62 \text{ C}$$

$$F = L1 + V1 \rightarrow 20000 = L1 + 8787,4 \rightarrow L1 = 11212,6 \text{ kg/h} \quad [L1 = L2 + V2]$$

$$F.xF = L1.xL1 \rightarrow 20000.0,04 = 11212,6.xL1 \rightarrow xL1 = 0,07$$

$$hL1 = (1-xL1).T1' \rightarrow hL1 = (1-0,07).114,1 \rightarrow hL1 = 106,1 \text{ kcal/kg}$$

T	HV	λ
110	642,5	532,4
112,48	HV1	$\lambda2$
115	644,3	529,1

$$HV1 = 643,4 \text{ kcal/kg}$$

$$\lambda2 = 530,8 \text{ kcal/kg}$$

$$HV1' = HV1 + 0,5.ETE1 \rightarrow HV1' = 643,4 + 0,5.1,62 \rightarrow HV1' = 644,2 \text{ kcal/kg}$$

$$V2 = \frac{L2.(hL2 - hL1 + \lambda2) - F.\lambda2}{hL1 - \lambda2 - HV2'}$$

$$V2 = [2000.(43,7 - 106,1 + 530,8) - 20000.530,8]/(106,1 - 530,8 - 629,2) \rightarrow V2 = 9184,2 \text{ kg/h}$$

$$F = L2 + V1 + V2 \rightarrow 20000 = 2000 + V1 + 9184,2 \rightarrow V1 = 8815,8 \text{ kg/h}$$

$$V_0 = \frac{(L_2 + V_2) \cdot h_{L1} + (F - L_2 - V_2) \cdot HV_1' - F \cdot h_F}{\lambda_1}$$

$$V_0 = [(2000 + 9184,2) \cdot 106,1 + (20000 - 2000 - 9184,2) \cdot 644,2 - 20000 \cdot 24] / 500,5 \rightarrow V_0 = 12758,8 \text{ kg/h}$$

$$Q_1 = V_0 \cdot \lambda_1 \rightarrow Q_1 = 12758,8 \cdot 500,5 \rightarrow Q_1 = 6.385.779 \text{ kcal/h}$$

$$Q_2 = V_1 \cdot \lambda_2 \rightarrow Q_2 = 8815,8 \cdot 530,8 \rightarrow Q_2 = 4.679.426 \text{ kcal/h}$$

$$Q_1 = U_1 \cdot A_1 \cdot \Delta T_1 \rightarrow 6385779 = 2250 \cdot A_1 \cdot 41,3 \rightarrow A_1 = 68,72 \text{ m}^2$$

$$Q_2 = U_2 \cdot A_2 \cdot \Delta T_2 \rightarrow 4679426 = 1680 \cdot A_2 \cdot 39,6 \rightarrow A_2 = 70,34 \text{ m}^2$$

$$\text{Erro} = 100 \cdot (70,34 - 68,72) / 68,72 \rightarrow \text{erro} = 2,36\%$$

$$\text{Economia} = (V_1 + V_2) / V_0 \rightarrow \text{Economia} = (8815,8 + 9184,2) / 12758,8 \rightarrow \text{Economia} = 1,41$$