



Do Projeto à Codificação



SSC-124 – Análise e Projeto Orientados a Objeto
Profa. Dra. Elisa Yumi Nakagawa
2º semestre de 2016

O que já foi visto até agora

Diagrama de Casos de Uso

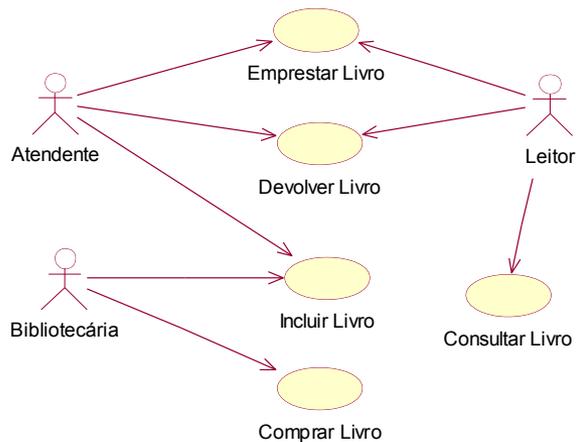

Casos de Uso Completo Abstrato

Caso de Uso: Emprestar Livro

Ator Principal: Atendente

Interessados e Interesses:

- Atendente: deseja registrar que um ou mais livros estão em posse de um leitor, para controlar se a devolução será feita no tempo determinado.
- Leitor: deseja emprestar um ou mais livros, de forma rápida e segura.
- Bibliotecário: deseja controlar o uso dos livros, para que não se percam e para que sempre se saiba com que leitor estão no momento.

Pré-Condições: O Atendente é identificado e autenticado.

Garantia de Sucesso (Pós-Condições): Os dados do novo empréstimo estão armazenados no Sistema. Os livros emprestados possuem status "emprestado"

Cenário de Sucesso Principal:

1. O Leitor chega ao balcão de atendimento da biblioteca e diz ao atendente que deseja emprestar um ou mais livros da biblioteca.
2. O Atendente seleciona a opção para realizar um novo empréstimo.
3. O Atendente solicita ao leitor sua carteira de identificação, seja de estudante ou professor.
4. O Atendente informa ao sistema a identificação do leitor.
5. O Sistema exibe o nome do leitor e sua situação.
6. O Atendente solicita os livros a serem emprestados.
7. Para cada um deles, informa ao sistema o código de identificação do livro.
8. O Sistema informa a data de devolução de cada livro.
9. Se necessário, o Atendente desbloqueia os livros para que possam sair da biblioteca.
10. O Leitor sai com os livros.

Fluxos Alternativos:

- (1-8). A qualquer momento o Leitor informa ao Atendente que desistiu do empréstimo.
3. O Leitor informa ao Atendente que esqueceu a carteira de identificação.
 1. O Atendente faz uma busca pelo cadastro do Leitor e pede a ele alguma informação pessoal para garantir que ele é mesmo quem diz ser.
4. O Leitor está impedido de fazer empréstimo, por ter não estar apto.
 1. Cancelar a operação.
- 7a. O Livro não pode ser emprestado, pois está reservado para outro leitor.
 1. O Atendente informa ao Leitor que não poderá emprestar o livro e pergunta se deseja reservá-lo.
 2. Cancelar a operação (se for o único livro)
- 7b. O Livro não pode ser emprestado, pois é um livro reservado somente para consulta.
 1. Cancelar a operação (se for o único livro)

O que já foi visto até agora

Casos de Uso com substantivos e verbos sublinhados


Caso de Uso 1

1. O Leitor chega ao balcão de atendimento da biblioteca e diz ao atendente que deseja emprestar um ou mais livros da biblioteca.
2. O Atendente seleciona a opção para adicionar um novo empréstimo.
3. O Atendente solicita ao leitor sua carteirinha, seja de estudante ou professor.
4. O Atendente informa ao sistema a identificação do leitor.
5. O Sistema exibe o nome do leitor e sua situação.
6. O Atendente solicita os livros a serem emprestados.
7. Para cada um deles, informa ao sistema o código de identificação do livro.
8. O Sistema informa a data de devolução de cada livro.
9. O Atendente desbloqueia os livros para que possam sair da biblioteca.
10. O Leitor sai com os livros.

Caso de Uso n

1. O Leitor chega ao balcão de atendimento da biblioteca e diz ao atendente que deseja emprestar um ou mais livros da biblioteca.
2. O Atendente seleciona a opção para adicionar um novo empréstimo.
3. O Atendente solicita ao leitor sua carteirinha, seja de estudante ou professor.
4. O Atendente informa ao sistema a identificação do leitor.
5. O Sistema exibe o nome do leitor e sua situação.
6. O Atendente solicita os livros a serem emprestados.
7. Para cada um deles, informa ao sistema o código de identificação do livro.
8. O Sistema informa a data de devolução de cada livro.
9. O Atendente desbloqueia os livros para que possam sair da biblioteca.
10. O Leitor sai com os livros.

Modelo Conceitual

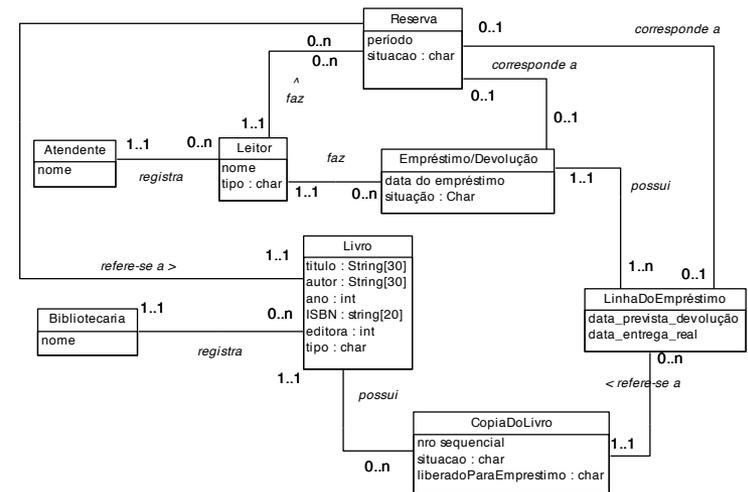


O que já foi visto até agora

Modelo Conceitual
+
Casos de Uso




Diagrama de Seqüência do Sistema
(para cada caso de uso)

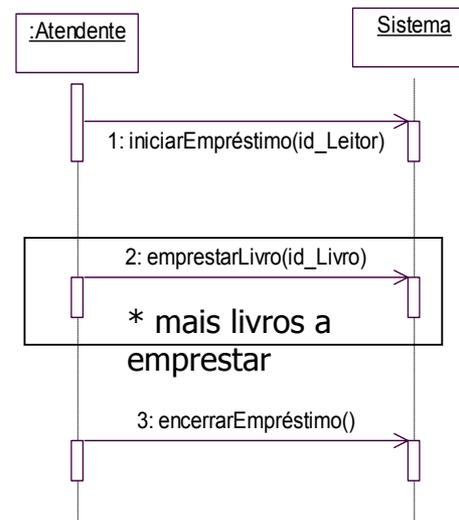

O que já foi visto até agora

Diagrama de Seqüência do Sistema (para cada caso de uso)

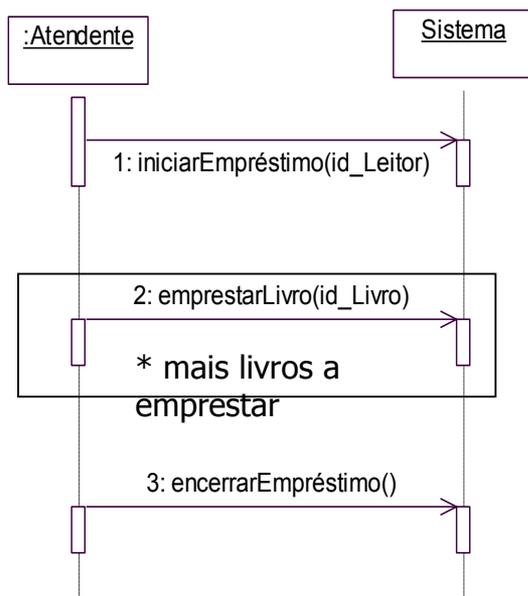

Contrato da Operação (para cada operação)

Operação: `encerrarEmpréstimo()`

Referências Cruzadas: Caso de uso: “Emprestar Livro”

Pré-Condições: Um leitor apto a emprestar livros já foi identificado; pelo menos um livro já foi identificado e está disponível para ser emprestado.

Pós-Condições: um novo empréstimo foi registrado; o novo empréstimo foi relacionado ao leitor já identificado na operação “iniciar o empréstimo”; a situação dos livros emprestados foi alterada para “emprestado”.

O que já foi visto até agora

Contrato da Operação (para cada operação)

Operação: encerrarEmpréstimo()

Referências Cruzadas: Caso de uso: “Emprestar Livro”

Pré-Condições: Um leitor apto a emprestar livros já foi identificado; pelo menos um livro já foi identificado e está disponível para ser emprestado.

Pós-Condições: um novo empréstimo foi registrado; o novo empréstimo foi relacionado ao leitor já identificado na operação “iniciar o empréstimo”; a situação dos livros emprestados foi alterada para “emprestado”.





Diagrama de Comunicação (para cada operação)

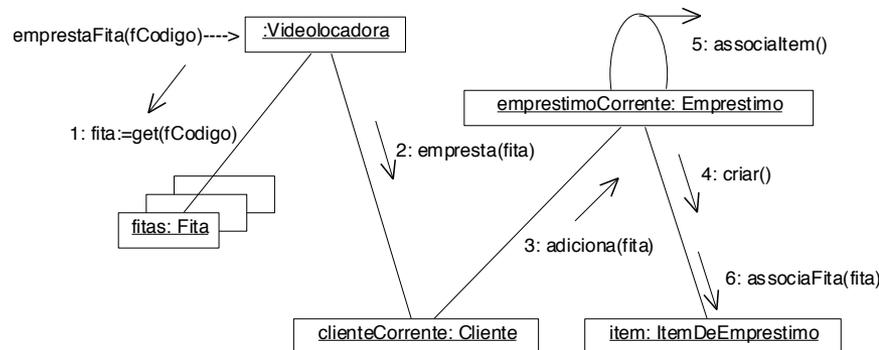

O que já foi visto até agora

Diagramas de Comunicação (para todas as operações)




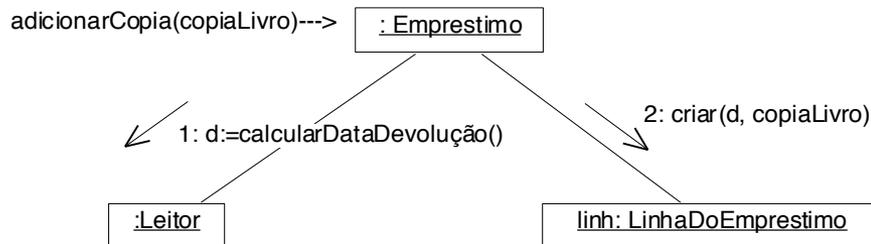



Diagrama de Classes de Projeto

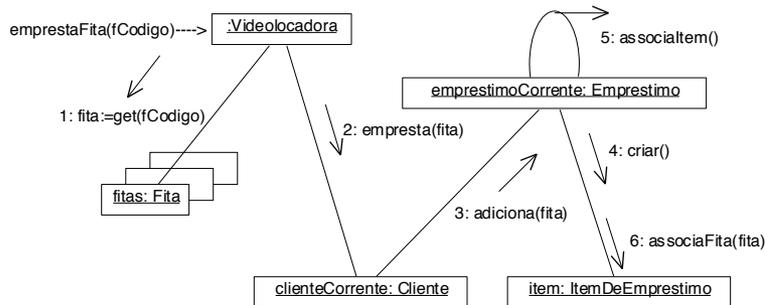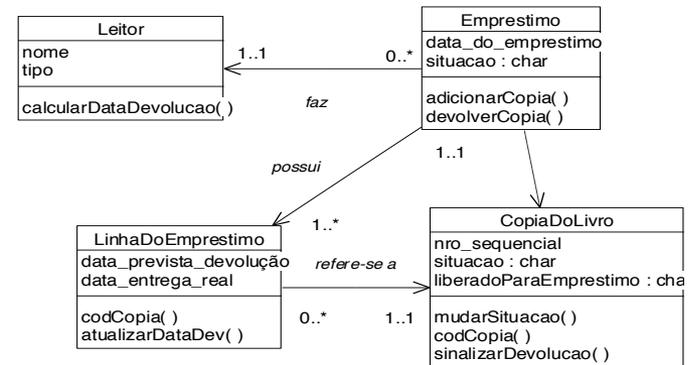




Como mapear o projeto para a implementação?

- Resultados obtidos no projeto são o ponto de partida, mas muito trabalho ainda tem que ser feito
- Muitas alterações podem ocorrer e problemas podem surgir e precisam ser solucionados
- Prepare-se: pode haver mudanças e desvios de projeto!!!




Como mapear o projeto para a implementação?

- Protótipos e código exploratório pode ter sido produzido na fase de projeto
- Ferramentas CASE (geração semi-automática do código) podem ajudar
- Código a ser escrito
 - Classes
 - Interfaces
 - Métodos
- Linguagem a ser usada como exemplo: JAVA

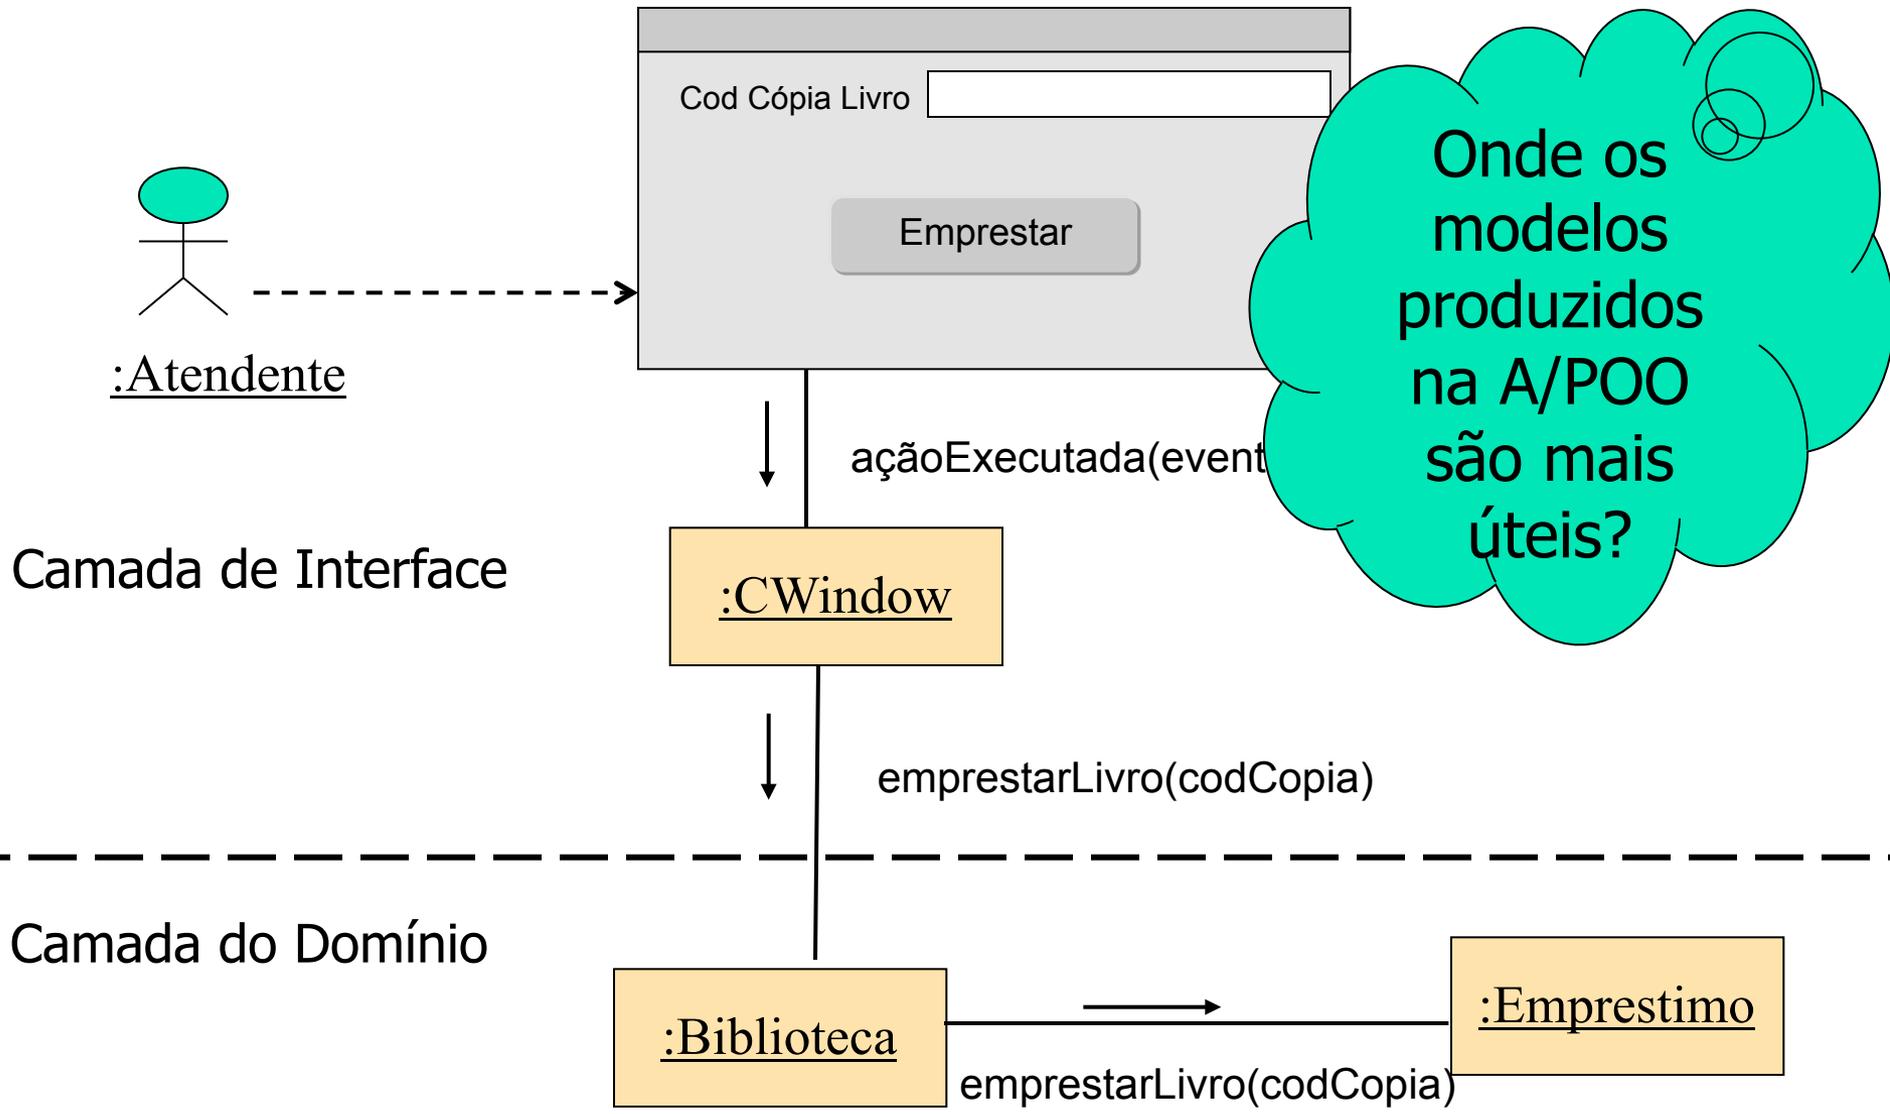


Resposta: Camada de domínio!!!



Definição de Classes


- Uma classe de programa deve ser criada para cada classe do Diagrama de Classes de Projeto.
- Método Criar → gera construtores em Java
- Tipos de atributos → podem ser adotados tipos nativos da linguagem ou serem criados tipos a partir dos tipos nativos.
- Definição e assinaturas dos métodos



Classe em Java

| Cliente |
|------------------|
| - nome: String |
| - debito: Moeda |
| - idade: Inteiro |

```
class Cliente {  
    private String nome;  
    private Float debito;  
    private Integer idade;  
}
```





Classe em Java

```
class Cliente {  
    private String nome;  
    private Float debito;  
    private Integer idade;  
  
    public void setNome(String nome) { this.nome = nome; }  
    public void setDebito(Float debito) { this.debito = debito; }  
    public void setIdade(Integer idade) { this.idade = idade; }  
  
    public String getNome() { return nome; }  
    public Float getDebito() { return debito; }  
    public Integer getIdade() { return idade; }  
}
```

Atributos comuns e assinatura de métodos

```
public class LinhaDeEmprestimo
{
    public LinhaDeEmprestimo
        (CopiaDeLivro copia, Date data_prev_dev)
    private Date data_prevista_devolucao;
    private Date data_entrega_real;
    public int codCopia();
    public void atualizarDataDevolucao()
}
```

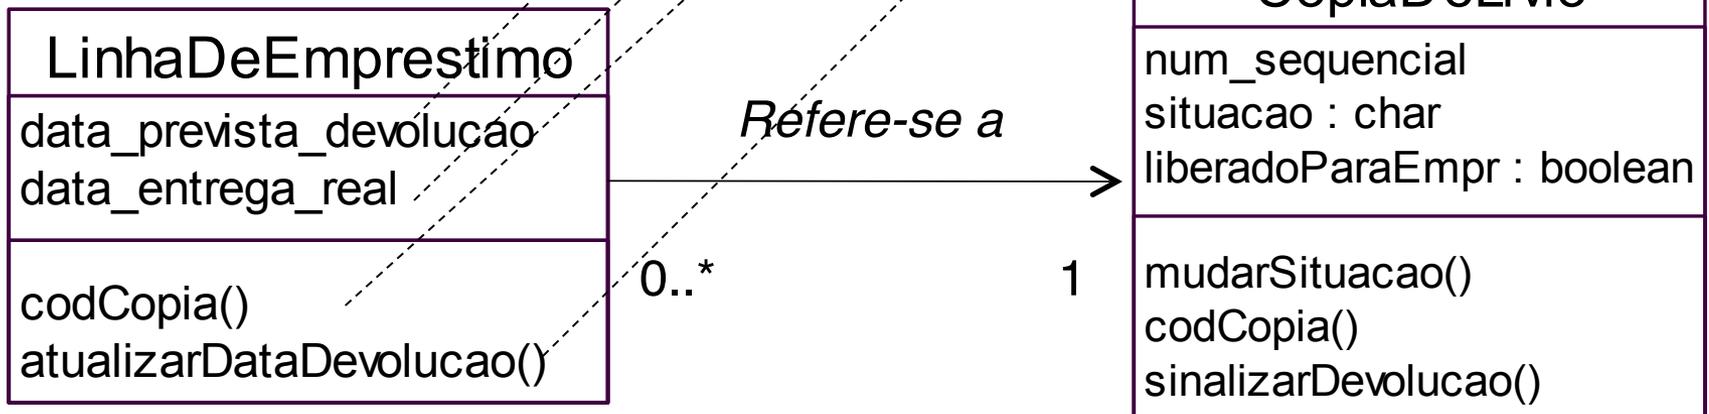



Atributos referenciais

- São atributos que referenciam um outro objeto complexo e não um tipo primitivo
- São sugeridos pelas associações e pela navegabilidade no diagrama de classes de projeto
- No diagrama de classes, os atributos referenciais estão normalmente implícitos (ao invés de explícitos como os demais atributos).

Atributo referencial

Atributo
Simples

Atributo
Referencial


```
public class LinhaDeEmprestimo
{
    public LinhaDeEmprestimo
        (CopiaDeLivro copia, Date data_prev_dev);
    private Date data_prev_dev;
    private Date data_entrega_real;
    private CopiaDeLivro copiaLivro;
    public int codCopia();
    public void atualizarDataDev(Date dt)
}
```




Refere-se a

0..*

1

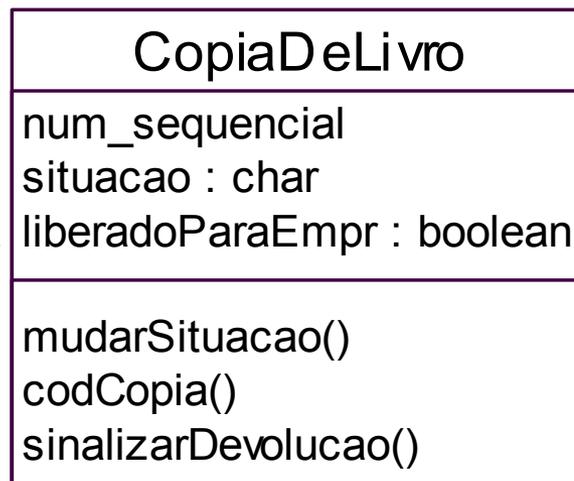



Associação para 1


- Como associação é estritamente para 1
 - não é possível destruir a associação
 - método para destruir a associação não deve ser implementado.
- Como a associação para 1 é obrigatória para o objeto na origem
 - método criador da classe deve ter como parâmetro o elemento a ser associado.

Associação para 1



```
class Emprestimo {
    private ItemDeEmprestimo item;


    public Emprestimo(ItemDeEmprestimo item) {
        this.associaItem(item)
    }
    public void associaItem(ItemDeEmprestimo item) {
        this.item = item;
    }
    public ItemDeEmprestimo getItem() {
        return item;
    }
}
```



Associação para 0..1

- ◆ É possível destruir a associação
 - ◆ deve ser implementado o método correspondente.
- ◆ Não é necessário passar um objeto como parâmetro para o método criador, pois a associação para 0..1 não é obrigatória.


Associação para 0..1

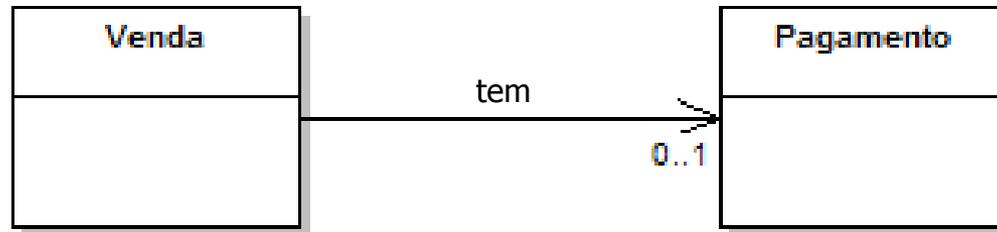

```
class Venda {
    private Pagamento pagamento;


    public Venda() {}
    public void associaPagamento(Pagamento pagamento) {
        this.pagamento = pagamento;
    }
    public void desassociaPagamento() {
        this.pagamento = null;
    }
    public Pagamento getPagamento() {
        return pagamento;
    }
}
```

Associação para *

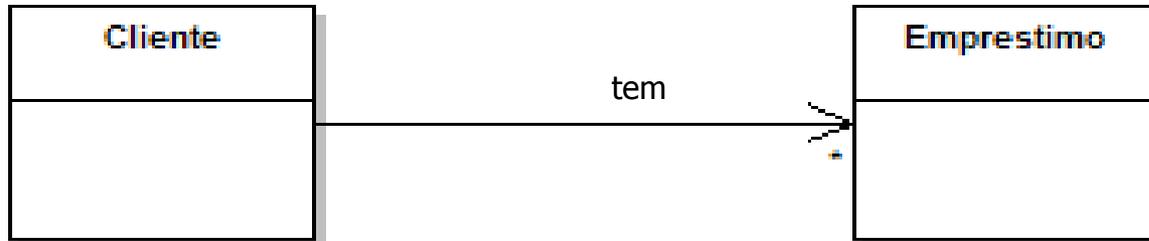

```
class Cliente {
    private Set emprestimos = new HashSet();



    public Cliente () { }
    public void adicionaEmprestimo(Emprestimo emprestimo) {
        this.emprestimos.add(emprestimo);
    }
    public void removeEmprestimo(Emprestimo emprestimo) {
        this.emprestimos.remove(emprestimo);
    }
    public Set getEmprestimos () {
        return Collections.unmodifiableSet(emprestimos);
    }
}
```




Atributos Referenciais e nomes de Papéis

- O nome de papel identifica o papel da classe na associação e fornece, frequentemente, algum contexto semântico sobre a sua natureza.
- Se houver um nome de papel no diagrama de classes de projeto, utilize-o como base para o nome do atributo referencial durante a geração de código.


```
public class LinhaDeEmprestimo
{
...
private CopiaDeLivro copiaLiv;
}
```

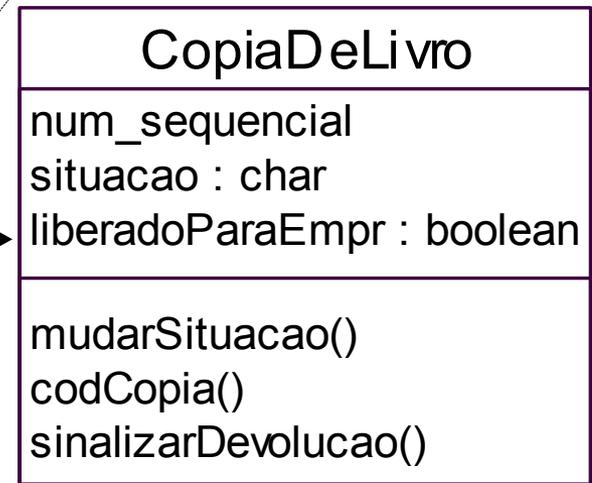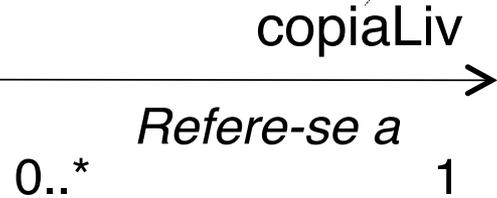




Criar métodos a partir dos diagramas de comunicação


- Sequência de mensagens de um diagrama de comunicação é traduzida para uma série de comandos de programação na definição do método.
- Métodos de acesso (set e get) não serão ilustrados, por simplicidade, mas devem ser criados.
- Exemplo:
 - A classe Emprestimo no diagrama de comunicação do método (operação) *devolverCopia*.

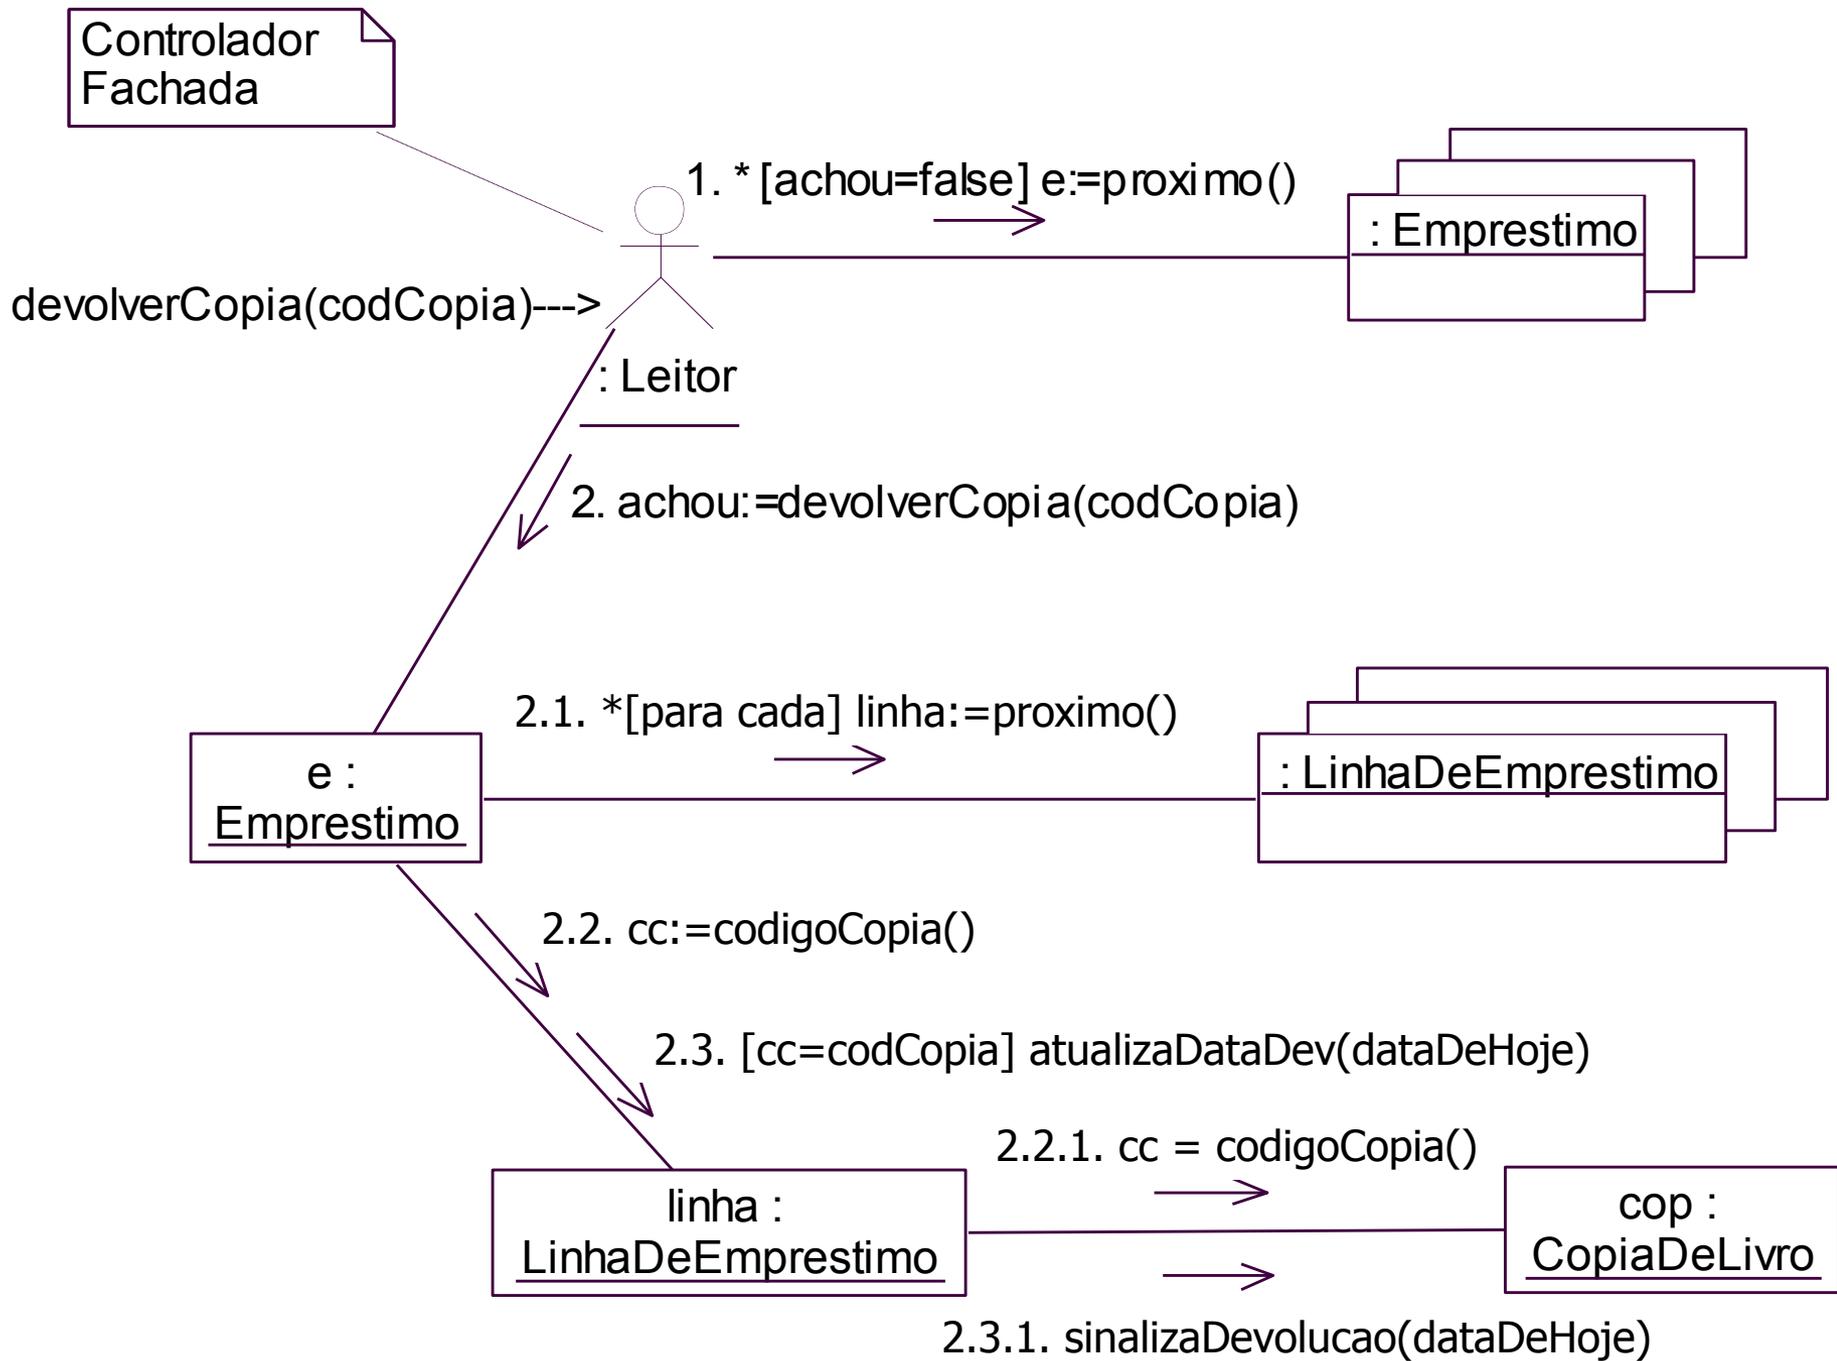




Implementação de devolverCopia(codCopia)

```
public class Leitor
{
    private String nome;
    private Char[] tipo;
    private Boolean achou=false;
    private List emprestimos = new ArrayList();
    public void devolverCopia(int codCopia)
    {
        Iterator i = emprestimos.iterator();
        while (i.hasNext()) && (!achou) {
            Emprestimo e = (Emprestimo) i.next();
            achou=e.devolverCopia(codCopia)}
        }
    }
}
```




Implementação de devolverCopia(codCopia)

```
public class Emprestimo
{
    private Date data_de_emprestimo;
    private Char[] situacao;
    private int cc=0;
    private List linhas = new ArrayList();
    ...
}
```




Implementação de devolverCopia(codCopia)

```
....  
public Boolean devolverCopia(int codCopia) {  
    private Boolean ach = false;  
    Iterator i = linhas.iterator();  
    Date dataDeHoje = new Date();  
    while (i.hasNext()) && (!ach) {  
        LinhaDeEmprestimo linha = (LinhaDeEmprestimo) i.next();  
        cc=linha.codigoCopia();  
        if (cc==codCopia) {  
            linha.atualizaDataDev(dataDeHoje);  
            ach := true;}  
        }  
    return ach; }  
}
```



Exceções e Tratamento de Erros


- Até aqui...
 - tratamento de erros foi ignorado (intencionalmente)
 - mas deve ser considerado na fase de projeto em sistemas reais
- Exemplo:
 - os contratos podem ser anotados com observações sobre situações típicas de erros e o plano geral de tratamento desses erros.
- A UML não tem uma notação especial para ilustrar exceções.



Ordem de Implementação

- Podem ser implementadas e testadas na seguinte ordem:
 - Das classes com acoplamento mais baixo para as classes com acoplamento mais alto.
- Exemplo:
 - Começar por Livro ou Leitor. Em seguida, as classes que dependem de implementações prévias: Emprestimo ou LinhaDeEmprestimo, e assim por diante.

Do Projeto à Codificação



SSC-124 – Análise e Projeto Orientados a Objeto
Profa. Dra. Elisa Yumi Nakagawa
2º semestre de 2016