

Comando de seleção

SSC0301

Prof. Márcio Delamaro

Problema

Escreva um programa para computar uma raiz da função $f(x) = x^3 - x^2 - 13x + 8$ usando 10 iterações do método de Newton-Raphson. Use um comando de entrada para ler o chute inicial.

Solução

```
f = lambda x: x ** 3 - x ** 2 - 13 * x + 8  
f1 = lambda x: 3 * x ** 2 - 2 * x - 13  
x0 = float(input('Digite o chute inicial: '))
```

Solução

```
f = lambda x: x ** 3 - x ** 2 - 13 * x + 8
f1 = lambda x: 3 * x ** 2 - 2 * x - 13
x0 = float(input('Digite o chute inicial: '))
x1 = x0 - f(x0)/f1(x0)
```

Solução

```
f = lambda x: x ** 3 - x ** 2 - 13 * x + 8
f1 = lambda x: 3 * x ** 2 - 2 * x - 13
x0 = float(input('Digite o chute inicial: '))
x1 = x0 - f(x0)/f1(x0)
x2 = x1 - f(x1)/f1(x1)
```

Solução

```
f = lambda x: x ** 3 - x ** 2 - 13 * x + 8
f1 = lambda x: 3 * x ** 2 - 2 * x - 13
x0 = float(input('Digite o chute inicial: '))
x1 = x0 - f(x0)/f1(x0)
x2 = x1 - f(x1)/f1(x1)
...
x10 = x9 - f(x9)/f1(x9)
erro = abs(x10-x9)

print("Solução: {:.7f}. Erro: {:.7f}".format(x10,erro))
```

Problema

- Escreva um programa para computar uma raiz da função $f(x) = x^3 - x^2 - 13x + 8$ usando 10 iterações do método da bisseção.

Tipo booleano

- Representa um valor lógico, verdadeiro ou falso
 - True
 - False
- Usado em expressões
- Guardado em variáveis

Exemplos

```
>>> a = 10.01
>>> a == 10
False
>>> a > 10
True
>>> a != 10
True
>>> 'abc' < 'def'
True
>>> x = a > 10
>>> x
True
>>> y = True
```

Operadores relacionais

Operador	Significado	Exemplo	Resultado
<code>==</code>	Igual	<code>10 == 10.1</code> <code>"abc" == "abc"</code>	<code>False</code> <code>True</code>
<code>!=</code>	Diferente	<code>10 != 10.1</code> <code>"abc" != "abc"</code>	<code>True</code> <code>False</code>
<code><</code>	Menor	<code>10.1 < 10</code> <code>"abc" < "def"</code>	<code>False</code> <code>True</code>
<code>></code>	Maior	<code>10.1 > 10</code> <code>"abc" > "def"</code>	<code>True</code> <code>False</code>
<code><=</code>	Menor ou Igual	<code>10.1 <= 10</code> <code>"abc" <= "abc"</code>	<code>False</code> <code>True</code>
<code>>=</code>	Maior ou Igual	<code>10.1 >= 10</code> <code>"abc" >= "def"</code>	<code>True</code> <code>False</code>

Operadores lógicos

- Combinar expressões booleanas
- Valor da variável idade está entre 18 e 60

Operadores lógicos

- Combinar expressões booleanas
- Valor da variável idade está entre 18 e 60
 - idade tem que ser maior do que 18 e menor do que 60

Operadores lógicos

- Combinar expressões booleanas
- Valor da variável idade está entre 18 e 60
 - idade tem que ser maior do que 18 e menor do que 60
- Idade não está no intervalo 18 e 60

Operadores lógicos

- Combinar expressões booleanas
-
- Valor da variável `idade` está entre 18 e 60
 - `idade` tem que ser maior do que 18 e menor do que 60
- `Idade` não está no intervalo 18 e 60
 - `idade` tem que ser menor que 18 ou maior que 60

Exemplos

```
>>> x = 0.5
>>> x >= 0.0 and x <= 1.0
True
>>> x = 2.0
>>> x >= 0.0 and x <= 1.0
False
>>> x = 0.5
>>> x < 0.0 or x > 1.0
False
>>> x = 2.0
>>> x < 0.0 or x > 1.0
True
>>>
```

Exemplos

```
>>> x = 0.5
>>> y = 1.5
>>> x < 0.0 or y > 1.0
True
>>> x == 0.0 or x != y
True
>>> not (x >= 0.0 and x <= 1.0)
False
>>> x = 2.0
>>> not (x >= 0.0 and x <= 1.0)
True
>>>
```

Tabela verdade

Operação	a	b	Resultado
a and b	False	False	False
	False	True	
	True	False	
	True	True	
a or b	False	False	
	False	True	
	True	False	
	True	True	
not a	False	-	
	True	-	


Tabela verdade

Operação	a	b	Resultado
a and b	False	False	False
	False	True	False
	True	False	False
	True	True	True
a or b	False	False	False
	False	True	True
	True	False	True
	True	True	True
not a	False	-	True
	True	-	False

Execução sequencial

- Os comandos no nosso programa são executados sequencialmente
- Ver o exemplo do bhaskara
 - O que acontece se delta é negativo?
- Como fazer eu quizer tratar esse problema?
 - Se o delta for negativo eu aviso o usuário

Desvio na execução

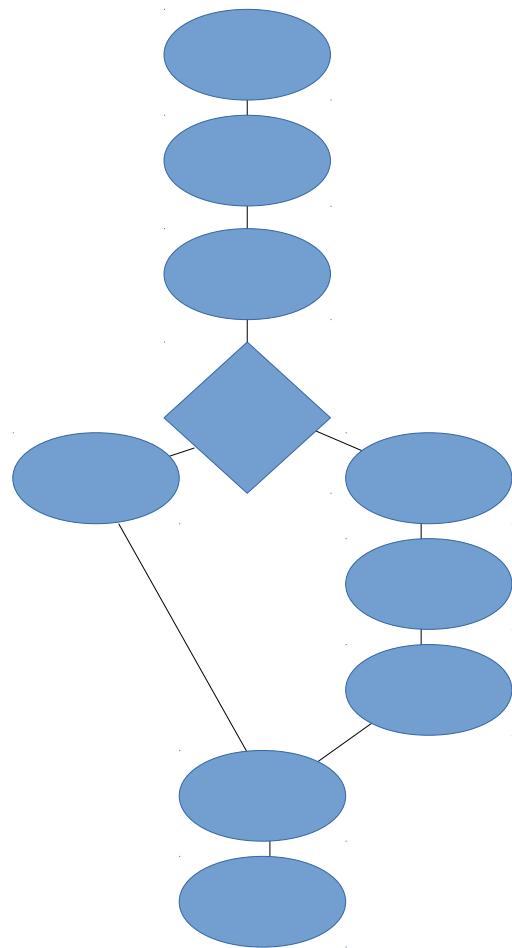

Comando if/else

```
if < expressão booleana > :  
    comando executado se expressão for verdadeira  
    comando executado se expressão for verdadeira  
    comando executado se expressão for verdadeira  
else :  
    comando executado se expressão for falsa  
    comando executado se expressão for falsa
```

Comando if/else

```
if < expressão booleana > :  
    comando executado se expressão for verdadeira  
    comando executado se expressão for verdadeira  
    comando executado se expressão for verdadeira  
else :  
    comando executado se expressão for falsa  
    comando executado se expressão for falsa
```

Comando if/else

```
if < expressão booleana > :  
    comando executado se expressão for verdadeira  
    comando executado se expressão for verdadeira  
    comando executado se expressão for verdadeira  
else :  
    comando executado se expressão for falsa  
    comando executado se expressão for falsa
```

Comando if/else

```
if < expressão booleana > :  
    comando executado se expressão for verdadeira  
    comando executado se expressão for verdadeira  
    comando executado se expressão for verdadeira  
else :  
    comando executado se expressão for falsa  
    comando executado se expressão for falsa
```

Bhaskara

```
delta = b ** 2 - 4 * a * c  
  
x1 = (-b + math.sqrt(delta)) / (2 * a)  
x2 = (-b - math.sqrt(delta)) / (2 * a)  
  
print("O valor da 1a raiz é ", x1)  
print("O valor da 2a raiz é ", x2)  
  
print('Final do programa')
```

Bhaskara

.....

```
delta = b ** 2 - 4 * a * c

# Verifica se delta é negativo
if ??? :

    x1 = (-b + math.sqrt(delta)) / (2 * a)
    x2 = (-b - math.sqrt(delta)) / (2 * a)
    print("O valor da 1a raiz é ", x1)
    print("O valor da 2a raiz é ", x2)

print('Final do programa')
```

Bhaskara

.....

```
delta = b ** 2 - 4 * a * c

# Verifica se delta é negativo
if delta < 0 :

    x1 = (-b + math.sqrt(delta)) / (2 * a)
    x2 = (-b - math.sqrt(delta)) / (2 * a)
    print("O valor da 1a raiz é ", x1)
    print("O valor da 2a raiz é ", x2)

print('Final do programa')
```

Bhaskara

```
.....  
  
delta = b ** 2 - 4 * a * c  
  
# Verifica se delta é negativo  
if delta < 0 :  
    print("Essa equação não tem raiz real")  
  
x1 = (-b + math.sqrt(delta)) / (2 * a)  
x2 = (-b - math.sqrt(delta)) / (2 * a)  
print("O valor da 1a raiz é ", x1)  
print("O valor da 2a raiz é ", x2)  
  
print('Final do programa')
```

Bhaskara

.....

```
delta = b ** 2 - 4 * a * c

# Verifica se delta é negativo
if delta < 0 :
    print("Essa equação não tem raiz real")
else:

    x1 = (-b + math.sqrt(delta)) / (2 * a)
    x2 = (-b - math.sqrt(delta)) / (2 * a)
    print("O valor da 1a raiz é ", x1)
    print("O valor da 2a raiz é ", x2)

print('Final do programa')
```

Bhaskara

.....

```
delta = b ** 2 - 4 * a * c

# Verifica se delta é negativo
if delta < 0 :
    print("Essa equação não tem raiz real")
else:
    x1 = (-b + math.sqrt(delta)) / (2 * a)
    x2 = (-b - math.sqrt(delta)) / (2 * a)
    print("O valor da 1a raiz é ", x1)
    print("O valor da 2a raiz é ", x2)

print('Final do programa')
```

if sem else

- O comando `else` não é obrigatório
- Nesse caso, se a condição for falsa, nenhum comando é executado
- A execução continua depois do `if`

if sem else

```
if < expressão booleana > :  
    comando executado se expressão for verdadeira  
    comando executado se expressão for verdadeira  
    comando executado se expressão for verdadeira  
else :  
    comando executado se expressão for falsa  
    comando executado se expressão for falsa
```

if sem else

```
if < expressão booleana > :  
    comando executado se expressão for verdadeira  
    comando executado se expressão for verdadeira  
    comando executado se expressão for verdadeira
```

if sem else

- O comando `else` não é obrigatório
- Nesse caso, se a condição for falsa, nenhum comando é executado
- A execução continua depois do `if`
- `bhaskara` – verificar se a equação é quadrática

if sem else

.....

```
a = float(input('Digite o valor de a: '))
b = float(input('Digite o valor de a: '))
c = float(input('Digite o valor de c: '))
```

```
#verifica se é equação quadrática
```

```
if a == 0:
```

?????????

.....

if sem else

```
.....  
import sys  
a = float(input('Digite o valor de a: '))  
b = float(input('Digite o valor de a: '))  
c = float(input('Digite o valor de c: '))  
  
#verifica se é equação quadrática  
if a == 0:  
    print('Essa equação não é quadrática.')  
    print('Terminando a execução')  
    sys.exit()  
  
delta = b ** 2 - 4 * a * c  
  
.....
```

Observação

- O programa só termina porque foi chamada a função `sys.exit()`
- Escreva um programa leia um número x digitado pelo usuário e compute a expressão
 - $x^2 - \sqrt{x}$ se o valor de x for não negativo
 - se x for negativo, use na expressão o valor positivo de x


Exemplo if sem else

```
x = float(input("Digite o valor de x: "))
if x < 0:
    x = -x
res = x**2 - math.sqrt(x)
print("Resultado: {:.4f}".format(res))
```

Exemplo if sem else

```
x = float(input("Digite o valor de x: "))
if x < 0:
    x = -x

res = x**2 - math.sqrt(x)
print("Resultado: {:.4f}".format(res))
```

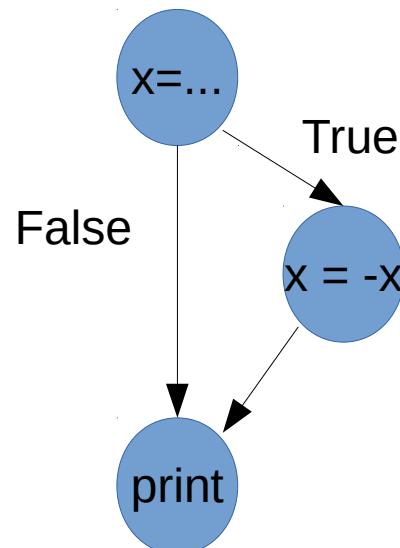

Praticar

- Faça um programa que leia o valor da hora de trabalho (em reais) e número de horas trabalhadas no mês, e calcule o valor a ser pago ao funcionário, adicionando 10% sobre o valor calculado. Antes de dar o resultado final, desconte 3% de imposto, se o valor total for menor ou igual a 2800 reais. Se for maior, desconte 5%.

Praticar

```
valor_hora = float(input('Valor da hora trabalhada: '))
horas_mes = float(input('Número de horas trabalhadas: '))

salario = valor_hora * horas_mes * 1.1

if salario <= 2800:
    imposto = salario * 0.03
else:
    imposto = salario * 0.05

print('Valor a receber: R${:.2f}'.format(salario-imposto))
```

Praticar

```
valor_hora = float(input('Valor da hora trabalhada: '))
horas_mes = float(input('Número de horas trabalhadas: '))

salario = valor_hora * horas_mes * 1.1

if salario <= 2800:
    imposto = salario * 0.03
else:
    imposto = salario * 0.05

print('Valor a receber: R${:.2f}'.format(salario-imposto))
```



Dá pra usar if sem else?

Praticar

```
valor_hora = float(input('Valor da hora trabalhada: '))
horas_mes = float(input('Número de horas trabalhadas: '))

salario = valor_hora * horas_mes * 1.1

imposto = salario * 0.05
if salario <= 2800:
    imposto = salario * 0.03

print('Valor a receber: R${:.2f}'.format(salario-imposto))
```

Praticar

- Implemente o método de bhaskara, que verifique se a equação é de segundo grau e que verifique se ela tem raízes reais. Não utilize a função `sys.exit()`. Use apenas dois ifs para fazer os testes.

Comandos aninhados


- Dentro de um comando if podemos ter qualquer tipo de comando
- Incluindo outros comandos if
- bhaskara: se $a = 0$ não é quadratic. Caso contrario, calcula o delta e verifica se tem raízes reais. Se não tiver, avisa. Se tiver, calcula.

Comandos aninhados

```
.....  
#verifica se é equação quadrática  
if a == 0:  
    print('Essa equação não é quadrática.')  
else:  
    delta = b ** 2 - 4 * a * c  
  
    # Verifica se delta é negativo  
    if delta < 0:  
        print('Essa equação não possui raízes reais')  
    else:  
        x1 = (-b + math.sqrt(delta)) / (2 * a)  
        x2 = (-b - math.sqrt(delta)) / (2 * a)  
  
        print('A 1a raiz é {:.4f}'.format(x1))  
        print('A 2a raiz é {:.4f}'.format(x2))  
  
print('Final do programa')
```

Comandos aninhados

```
.....  
#verifica se é equação quadrática  
if a == 0:  
    print('Essa equação não é quadrática.')  
else:  
    delta = b ** 2 - 4 * a * c  
  
    # Verfica se delta é negativo  
    if delta < 0:  
        print('Essa equação não possui raízes reais')  
    else:  
        x1 = (-b + math.sqrt(delta)) / (2 * a)  
        x2 = (-b - math.sqrt(delta)) / (2 * a)  
  
        print('A 1a raiz é {:.4f}'.format(x1))  
        print('A 2a raiz é {:.4f}'.format(x2))  
  
print('Final do programa')
```

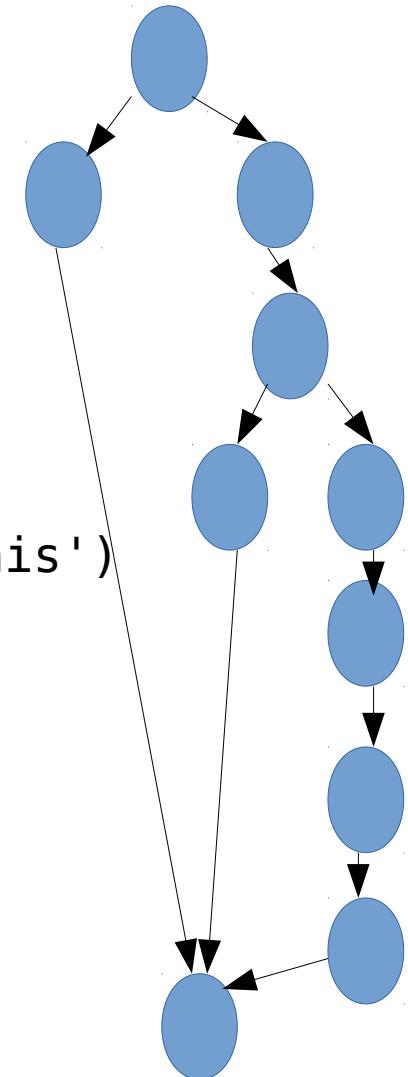

Praticar

- Escreva um programa que lê um número inteiro e diz se ele corresponde a um ano bissexto ou não. Use os ifs aninhados para fazer isso.
- Se for múltiplo de quatro, mas não pode ser múltiplo de 100, a não ser que seja múltiplo de 400.

Praticar

```
ano = int(input('Digite o ano: '))

if ano % 400 == 0:
    print('É bissexto')
else:
    if ano % 100 == 0:
        print('Não é bissexto')
    else:
        if ano % 4 == 0:
            print('É bissexto')
        else:
            print('Não é bissexto')


print('Fim do programa')
```

Praticar

```
ano = int(input('Digite o ano: '))

if ano % 400 == 0:
    print('É bissexto')
else:
    if ano % 100 == 0:
        print('Não é bissexto')
    else:
        if ano % 4 == 0:
            print('É bissexto')
        else:
            print('Não é bissexto')

print('Fim do programa')
```

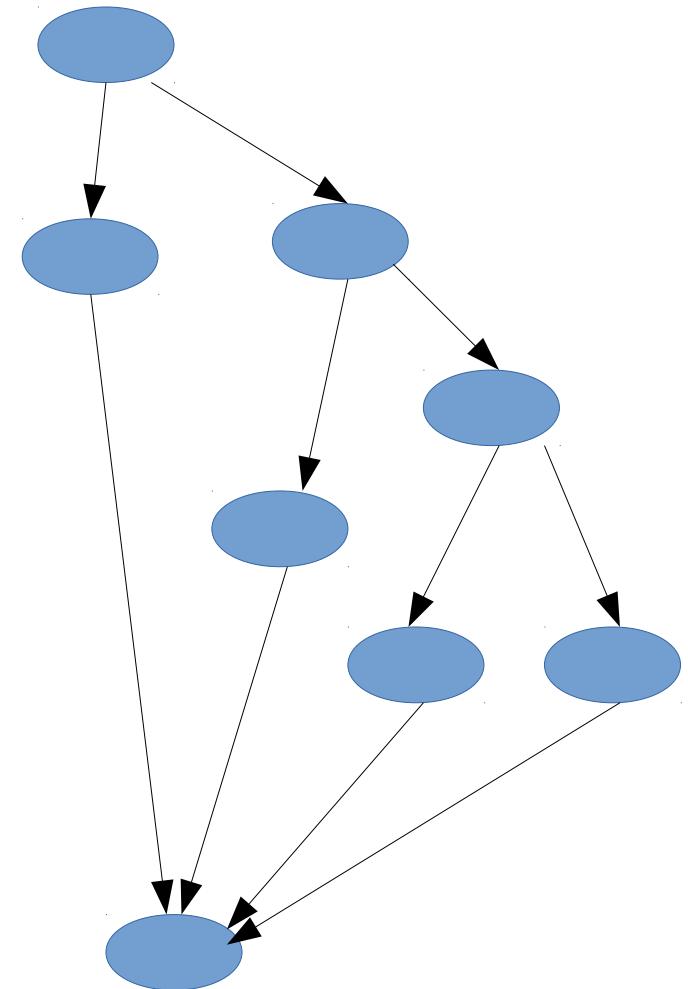

if/elif/else

- Quando existe um encadeamento de varias condições, existe uma alternativa

```
• if < expressão booleana 1> :  
    comando executado se expressão 1 for verdadeira  
elif < expressão booleana 2>:  
    comando executado se expressão 2 for verdadeira  
elif < expressão booleana 3> :  
    comando executado se expressão 3 for verdadeira  
else:  
    comando executado se expressões forem falsas
```

if/elif/else

- Quando existe um encadeamento de varias condições, existe uma alternativa

```
if < expressão booleana 1> :  
    comando executado se expressão 1 for verdadeira  
elif < expressão booleana 2>:  
    comando executado se expressão 2 for verdadeira  
elif < expressão booleana 3> :  
    comando executado se expressão 3 for verdadeira  
else:  
    comando executado se expressões forem falsas
```

Todos têm a mesma indentação. Facilita a visualização.

Praticar

- Reimplemente o programa do ano bissexto usando if/elif/else
- Escreva um programa que lê três números que representam os lados de um triângulo e diga que tipo de triângulo ele é: equilátero, isóceles ou escaleno.

Bissexto de novo

```
ano = int(input('Digite o ano: '))

if ano % 400 == 0:
    print('É bissexto')
elif ano % 100 == 0:
    print('Não é bissexto')
elif ano % 4 == 0:
    print('É bissexto')
else:
    print('Não é bissexto')

print('Fim do programa')
```

Tipo do triângulo

```
a = int(input('Digite o lado 1: '))
b = int(input('Digite o lado 2: '))
c = int(input('Digite o lado 3: '))

if a == b and b == c:
    print('Equilatero')
elif a == b or a == c or b == c:
    print('Isóceles')
else:
    print('Escaleno')
```

Praticando

- Se você ainda não fez isso no seu programa, lembre que existem números que não formam um triângulo. Por exemplo 2, 2, 5.
- No bhaskara, faça com que seu programa mostre apenas um valor, caso as duas raízes sejam iguais.